ShinkoLite™

JOINT VENTURE BETWEEN
MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION

BETTER

TRANSPARENT LIVING



JAPANESE TECHNOLOGY STANDARD
QUALITY • RELIABILITY • INNOVATION

TIS. 2685-2558

ShinkoLite™

JOINT VENTURE BETWEEN

MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION

SHINKOLITE แบรนด์แผ่นอะคริลิกเกรดพรีเมี่ยม ภายใต้การร่วมทุนระหว่าง บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท มิตซูบิชิ เคมิคอลส์ คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น ผู้นำเทคโนโลยีด้านการผลิตเคมิคอลส์ และแผ่นอะคริลิกระดับโลก มุ่งตอบสนองการใช้งาน ของทั้ง สถาปนิก ผู้ออกแบบโครงการ และผู้ใช้งานทั่วไป ให้สอดคล้องกับ LIFESTYLE ใหม่ ทำให้รู้สึกได้ใกล้ชิดธรรมชาติมากขึ้น

SHINKOLITE มีแผ่นอะคริลิกที่รองรับการใช้งานครอบคลุม 4 กลุ่ม

- **BUILDING MATERIALS:** งานหลังคา กันสาด ราวกันตก, FACADE
- **DECORATION:** สำหรับงาน INTERIOR, WALL DECORATION
- **ADVERTISING:** งานป้ายโฆษณาสื่อส่งเสริมการขาย DISPLAY สินค้า
- **SANITARY:** สำหรับงานสุขภัณฑ์

ด้วยคุณสมบัติโดดเด่นของแผ่นอะคริลิก SHINKOLITE ที่ผลิตด้วยวัตถุดิบบริสุทธิ์ที่มีคุณภาพ (VIRGIN MMA) ด้วยเทคโนโลยีใหม่คุณภาพสูง (CONTINUOUS CASTING SHEET) ทำให้แผ่นมีความหนาบางสม่ำเสมอ สะอาด ใส คงทน รูปลักษณ์สวยโมเดิร์นราวกระจก แต่น้ำหนักเบากว่า 50%* ด้วยหน้ากว้าง และ ความยาวที่มากกว่าอะคริลิกทั่วไป ทำให้ลดข้อจำกัดการใช้งาน และการออกแบบ

*น้ำหนักเบากว่ากระจก ในความหนาที่เท่ากัน



LARGE SIZE SHEET OPTIONS

แผ่นวัสดุขนาดใหญ่พิเศษ ตอบโจทย์งานออกแบบ และการแปรรูปได้อย่างหลากหลาย



FLEXIBLE BEND

ตอบโจทย์งานออกแบบ และโครงสร้างที่หลากหลายได้อย่างลงตัว



UNIFORM THICKNESS

พื้นผิวเรียบเนียน และเงางาม สะท้อนความทันสมัยอย่างมีระดับ



HEAT CUT

ช่วยกรองแสง และลดความร้อน (สำหรับแผ่นหลังคาอะคริลิก SHINKOLITE)

แผ่นหลังคาอะคริลิก SHINKOLITE

ทางเลือกของความพรีเมี่ยมเหนือระดับ ช่วยเสริมให้บ้านสวยดูโมเดิร์น ไม่ทึบอึดอัด พร้อมเชื่อมต่อธรรมชาติให้บ้านมีชีวิตชีวาได้อย่างลงตัว

6 SERIES

THICKNESS: 10 MM

GRAND SERIES
(รุ่น แกรนด์)

PRIME SERIES
(รุ่น ไพร์ม)

THICKNESS: 6 MM

HEAT CUT SERIES
(รุ่น ฮีทคัท)

SUPERIOR SERIES
(รุ่น ซุพีเรียร์)

NATURE SERIES
(รุ่น เนเจอร์)

THICKNESS: 4 MM

SHADE SERIES
(รุ่น เฉด)





NEW PRODUCT

GRAND

SERIES

ULTIMATE UV BLOCK

ปกป้องผิวหนัง และดวงตาของผู้อยู่อาศัยรวมถึงยืดอายุการใช้งานของเฟอร์นิเจอร์ภายในบ้านไม่ให้ซีดจางจากการโดนแดด (ANTI-FADING TECHNOLOGY)

LIGHT WEIGHT

น้ำหนักเบากว่ากระจก 2 เท่า แต่ทนทานต่อแรงกระแทกได้มากกว่า ติดตั้งง่าย ลดภาระโครงสร้างอาคาร หมดกังวลเรื่องการแตกร่วงที่เป็นอันตราย

BLUE LIGHT CUT

เทคโนโลยีการตัดแสงสีฟ้า (BLUE LIGHT FILTER) ช่วยลดความเหนื่อยล้าของดวงตา เมื่ออยู่ในพื้นที่แสงจ้า และสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย (VISUAL COMFORT) เหมาะสำหรับพื้นที่พักผ่อน หรือโฮมออฟฟิศ (เฉพาะสี SIGNATURE GREEN)

COLOR

CLEAR



SIGNATURE GREEN

COLOR	CODE	LIGHT TRANSMISSION* (%)	UV CUT** (%)	BLUE LIGHT CUT	THICKNESS (MM)	WIDTH (MM)	LENGTH (MM)	WEIGHT (KG / SHEET)
CLEAR	GR-001	93	99.00	NO	10	1,380	3,000	49.27
						1,380	6,000	98.53
SIGNATURE GREEN	GR-340S	84	99.99	YES		920	3,000	32.84
						920	4,000	43.79
						920	5,000	54.74
						920	6,000	65.69

*ตามมาตราฐานการทดสอบ ISO 9050
**ตามมาตราฐานการทดลองในห้องปฏิบัติการบริษัท โกย เซ็นเซ็นเซ

PANORAMA

แผ่นช่องแสงขนาดกว้างพิเศษ 920 มม. แบบโค้งมนมุมมองที่ต่อเนื่องไร้รอยตะเข็บ พร้อมดีไซน์ที่ทันสมัย

UV CUT

ป้องกันรังสี UV ได้สูงสุดถึง 99.99%** ขึ้นอยู่กับสีที่เลือก

LIGHT WEIGHT

น้ำหนักเบา ช่วยลดภาระของโครงสร้าง และรองรับการติดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

BLUE LIGHT CUT

เทคโนโลยีกรองแสงสีฟ้าช่วยลดอาการล้าของดวงตาในสภาวะแสงจ้า พร้อมมอบความสบายในการมองเห็นที่ดียิ่งขึ้น
(เฉพาะสี SIGNATURE GREEN)



PRIME

SERIES

PREMIUM CHOICE, YOU CAN CHOOSE

ทางเลือกของความพรีเมี่ยมเหนือระดับ มาพร้อมด้วยคุณสมบัติการป้องกันความร้อน และตัดรังสีที่เหนือกว่า ให้มุมมองหลังคากว้างขึ้นกว่าที่เคย

CHARACTERISTICS

สามารถลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ใต้หลังคาประมาณ 6 องศาเซลเซียส* ช่วยกันความร้อน และการตัดรังสีอินฟาเรด 69 - 75%**

COLOR



BROWNISH GREEN



MODERN GREY

ช่วยให้พื้นที่โปร่งแสงของคุณดูสวยงาม ทันสมัย สบายตา ประหยัดพลังงานด้านแสงสว่าง ใช้โครงสร้างน้อยลง ช่วยลดข้อจำกัดในการออกแบบ

COLOR	CODE	LIGHT TRANSMISSION* (%)	UV CUT** (%)	HEAT CUT* (%)	THICKNESS (MM)	WIDTH (MM)	LENGTH (MM)	WEIGHT (KG / SHEET)
BROWNISH GREEN	PR-562	13	99.60	75	10	1,380	3,000	49.27
MODERN GREY	PR-N828	14	99.99	69		1,380	6,000	98.53

*ตามมาตราฐานการทดสอบ ISO 9050
**ตามมาตราฐานการทดลองในห้องปฏิบัติการบริษัท โกย เซ็นเซ็นเซ

HEAT CUT

ช่วยกรองแสงธรรมชาติ และลดความร้อนสะสม
ทำให้อุณหภูมิภายในลดลงได้สูงสุดถึง 6 องศา*

UV CUT

ป้องกันรังสี UV ได้สูงสุด 99.99%**
ขึ้นอยู่กับสีที่เลือก

PROTECTION

ช่วยป้องกันรังสีอินฟราเรดได้สูงสุดถึง 75%*
ลดความร้อนจากแสงแดดเพื่อความสบายยิ่งขึ้น

PANORAMA

แผ่นช่องแสงขนาดกว้างพิเศษ 100 ซม.
พร้อมดีไซน์ที่ทันสมัย



BEST SELLER

HEAT CUT

SERIES

CUT THE HEAT, CLOSE TO NATURE

ให้ความโปร่ง โล่ง ช่วยตัดรังสียูวี ใกล้ชิดธรรมชาติแบบไม่ต้องกลัวความร้อนพร้อมเสริมให้บ้านสวยด้วยสีระดับพรีเมี่ยม ติดแล้วลงตัวเข้ากับบ้านทุกสไตล์

CHARACTERISTICS

สามารถลดความร้อนจากแสงอาทิตย์ใต้หลังคาได้ประมาณ 5 องศาเซลเซียส* และได้สูงสุดถึง 8 องศาเซลเซียส* เฉพาะสี MYSTIC GREY ช่วยกันความร้อนจากรังสีอินฟราเรด 48-60%** ทำให้พื้นที่โปร่ง ไม่อึดอัด

COLOR



ทำให้พื้นที่โปร่งแสงของคุณดูสวยงามทันสมัย สบายตา เหมาะสำหรับทุกฤดูกาลพร้อมรับทุกกิจกรรม

COLOR	CODE	LIGHT TRANSMISSION* (%)	UV CUT** (%)	HEAT CUT* (%)	THICKNESS (MM)	WIDTH (MM)	LENGTH (MM)	WEIGHT (KG / SHEET)
MYSTIC GREY	HC-G828	14	99.80	60	6	1,380	3,000	29.56
MODERN GREY	HC-N828	16	99.80	58		1,380	4,000	39.41
NOBLE GREEN	HC-N590	21	99.80	59				
ROYAL BLUE	HC-B703	24	99.60	48		1,380	5,000	49.27
CLASSIC BROWN	HC-570	29	99.70	56		1,380	6,000	59.12

*ตามมาตราฐานการทดสอบ ISO 9050
**ตามมาตราฐานการทดลองในห้องปฏิบัติการบริษัท โกย เซ็นเซ็นเซอ

HEAT CUT
ช่วยกรองแสงธรรมชาติ และลดความร้อนสะสม ทำให้อุณหภูมิภายในลดลงได้สูงสุดถึง 8 องศา*

UV CUT
ป้องกันรังสี UV ได้สูงสุด 99.80%** ขึ้นอยู่กับสีที่เลือก

PROTECTION
ช่วยป้องกันรังสีอินฟราเรดได้สูงสุดถึง 60%* ลดความร้อนจากแสงแดดเพื่อความสบายยิ่งขึ้น

LIGHT WEIGHT
น้ำหนักเบา ช่วยลดภาระของโครงสร้าง และรองรับการติดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ



NATURE

SERIES

CONNECT TO CLEARER NATURE

เปิดมุมมองนอกบ้าน ผ่านความใสใกล้เคียงกระจก แนบชิดธรรมชาติแบบไร้รอยต่อ

CHARACTERISTICS

เปิดรับแสงธรรมชาติได้เต็มที่ มีความใสใกล้เคียงกระจก สู้แดด สู้ฝนตัวช่วยสำคัญของงาน OUTDOOR

COLOR



CLEAR

เหมาะสำหรับที่ที่ต้องการแสงมาก เช่น บริเวณที่มีต้นไม้ หรือ บริเวณที่ต้องการความโปร่ง โล่ง ใกล้ ชิดธรรมชาติ

COLOR	CODE	LIGHT TRANSMISSION* (%)	UV CUT** (%)	THICKNESS (MM)	WIDTH (MM)	LENGTH (MM)	WEIGHT (KG / SHEET)
CLEAR	NT-001	93	99.00	6	1,380	3,000	29.56
					1,380	4,000	39.41
					1,380	5,000	49.27
					1,380	6,000	59.12

*ตามมาตราฐานการทดสอบ ISO 9050
**ตามมาตราฐานการทดลองในห้องปฏิบัติการบริษัท โกย เซ็นเซ็นเซ

LONG LASTING BEAUTY

โดดเด่นด้วยความสวยงาม คงความงดงามได้ยาวนาน พร้อมความทนทานในทุกสภาพแวดล้อม

UV CUT

ป้องกันรังสี UV ได้สูงสุด 99.00%**

BETTER APPEARANCE

โดดเด่นด้วยความสวยงามกันสนิม พร้อมความโปร่งใสที่ให้ภาพลักษณ์เสมือนกระจก

LIGHT WEIGHT

น้ำหนักเบา ช่วยลดภาระของโครงสร้าง และรองรับการติดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ



SUPERIOR

SERIES

TRANSPARENT, LIGHT TRANSMISSION QUALITY

กรองปริมาณแสง ช่วยให้สบายตา สร้างความเป็นส่วนตัวในราคาที่สัมผัสได้

CHARACTERISTICS

โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามสบายตา ช่วยกรองแสง แต่ให้ความ PRIVACY มากกว่า ในราคาที่สัมผัสได้

COLOR



MARINE BLUE



FOGGY BROWN



GLASS FROSTED



LIGHT BROWN

อะคริลิกสีฟ้าช่วยให้พื้นที่ใต้หลังคายังคงสว่าง ไม่มืดทึบ หรืออึดอัด แต่สร้างความเป็นส่วนตัวได้ดี
เหมาะกับพื้นที่ที่ต้องการร่มเงา แสงผ่านในปริมาณที่พอดี

COLOR	CODE	LIGHT TRANSMISSION* (%)	UV CUT** (%)	THICKNESS (MM)	WIDTH (MM)	LENGTH (MM)	WEIGHT (KG / SHEET)
MARINE BLUE	SP-B857	24	99.70	6	1,380	3,000	29.56
FOGGY BROWN	SP-NB30	48	99.40		1,380	4,000	39.41
LIGHT BROWN	SP-NC95	49	99.40		1,380	5,000	49.27
GLASS FROSTED	SP-NB00	88	94.00		1,380	6,000	59.12

*ตามมาตราฐานการทดสอบ ISO 9050
**ตามมาตราฐานการทดลองในห้องปฏิบัติการบริษัท โกย เซ็นเซ็นเซ

LONG LASTING BEAUTY

โดดเด่นด้วยความสวยงาม คงความงดงามได้
ยาวนาน พร้อมความทนทานในทุกสภาพแวดล้อม

UV CUT

ป้องกันรังสี UV ได้สูงสุด 99.70%**
ขึ้นอยู่กับสีที่เลือก

NATURAL LIGHT FILTER

บ้านสว่างอย่างเป็นธรรมชาติ ด้วยแสงที่ส่องผ่าน
อย่างพอเหมาะ

LIGHT WEIGHT

น้ำหนักเบา ช่วยลดภาระของโครงสร้าง
และรองรับการติดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ



SHADE

SERIES

SHIELD YOUR SPACE, SHADE YOUR HOME

ตัวช่วยสำคัญของการสร้างบรรยากาศให้บ้านมีเสน่ห์พร้อมสร้างร่มเงาให้บ้านเราร่มเย็น

CHARACTERISTICS

HEAT REFLECTION 50%: สะท้อนความร้อนได้มากกว่า 50%* (NIR I SOLAR)

HEAT REDUCTION 10°: ลดความร้อนใต้หลังคา ได้ประมาณ 10 องศาเซลเซียส*

LONG LASTING BEAUTY: สวยยาวนาน ทนทานทุกสภาวะ ผ่านการทดลองจากเครื่อง QUV TEST

COLOR

PEARL WHITE

ช่วยให้พื้นที่โปร่งแสงของคุณดูสวยงาม ทันสมัย สบายตา ประหยัดพลังงานด้านแสงสว่าง ใช้โครงสร้างน้อยลง ช่วยลดข้อจำกัดในการออกแบบ

COLOR	CODE	LIGHT TRANSMISSION* (%)	UV CUT** (%)	HEAT CUT* (%)	THICKNESS (MM)	WIDTH (MM)	LENGTH (MM)	WEIGHT (KG / SHEET)
PEARL WHITE	430S	16	99.99	50	4	1,380	3,000	19.71
						1,380	4,000	26.28
						1,380	5,000	32.84
						1,380	6,000	39.41

*ตามมาตราฐานการทดสอบ ISO 9050

**ตามมาตราฐานการทดลองในห้องปฏิบัติการบริษัท โกย เซ็นเซ็นเซอ

HEAT REDUCTION

ช่วยลดความร้อนสะสมใต้หลังคา ทำให้อุณหภูมิลดลงได้ประมาณ 10 องศา*

UV CUT

ป้องกันรังสี UV ได้สูงสุด 99.99%**

HEAT REFLECTION

สะท้อนความร้อนได้มากกว่า 50%*

LIGHT WEIGHT

น้ำหนักเบา ช่วยลดภาระของโครงสร้าง และรองรับการติดตั้งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

INSTALLATION STRUCTURE FOR SHINKOLITE ROOF



แบบ A

รูปแบบแขนดึง (PULL ARM STRUCTURE)

ชุดแขนดึง

จันทันเหล็กกล่อง:	4” x 2” x 2.3 มิลลิเมตร
แปเหล็กกล่อง:	1” x 1” x 2.3 มิลลิเมตร
ระยะยื่นไม่เกิน:	3 เมตร

*กรณีผนังไม่ใช่ PRECAST และยึดกับคาน หรือเสา



แบบ B

รูปแบบแขนแฟลตบาร์ (FLAT BAR)

ชุดเหล็กแบน:	ขนาด 4” หนา 9 มิลลิเมตร
จันทันเหล็กกล่อง:	4”x 2”x 2.3 มิลลิเมตร
แปเหล็กกล่อง:	1” x 1” x 2.3 มิลลิเมตร
ระยะยื่นไม่เกิน:	2 เมตร ต้องติดตั้งที่ตำแหน่งคานเท่านั้น



แบบ C

รูปแบบแขนค้ำยัน (SUPPORTING ARM STRUCTURE)

จันทันเหล็กกล่อง:	4”x 2”x 2.3 มิลลิเมตร
แปเหล็กกล่อง:	1” x 1” x 2.3 มิลลิเมตร
ระยะยื่นไม่เกิน:	3 เมตร ต้องติดตั้งที่ตำแหน่งเสาเท่านั้น

INSTALLATION STRUCTURE FOR SHINKOLITE ROOF



แบบ D

รูปแบบตั้งเสา

เสาเหล็กกล่อง:	4" x 4" x 2.3 มิลลิเมตร
จันทันเหล็กกล่อง:	4" x 2" x 2.3 มิลลเมตร (ขึ้นอยู่กับขนาดของหลังคา)
แปเหล็กกล่อง:	1" x 1" x 2.3 มิลลิเมตร (ตามความเหมาะสมของหน้างาน)
ระยะยื่นตั้งแต่:	3 เมตร ขึ้นไป หรือ ตามความเหมาะสมของหน้างาน



แบบ E

กรณีติดตั้งยื่นเกิน 6 เมตร

* ปรึกษากับวิศวกรโยธาเป็นรายกรณี ต้องออกแบบให้โครงแยกจากกันเป็น STEP ตามขั้นบันได



แบบ F

ติดตั้ง GRAND SERIES

จันทัน x แป:	1,392 x 1,200 มิลลิเมตร 920 x 6,000 มิลลิเมตร


MODERN
TROPICAL
TRANSLUCENT ROOF BY SUPERIOR SERIES


MODERN
CONTEMPORARY
TRANSLUCENT ROOF BY HEAT CUT SERIES



MODERN
RUSTIC
TRANSLUCENT ROOF BY HEAT CUT SERIES


MODERN
LUXURY
TRANSLUCENT ROOF BY SHADE SERIES

HIGHLIGHT PROJECTS





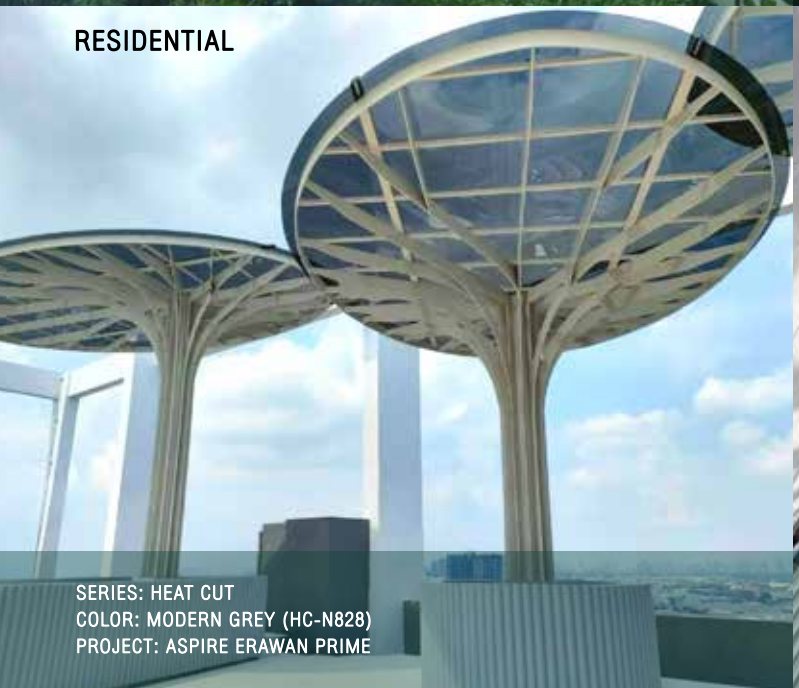




HIGHLIGHT PROJECTS



HOTEL

SERIES: SUPERIOR
COLOR: GLASS FROSTED (SP-NB00)
PROJECT: MILLENNIUM HILTON BANGKOK

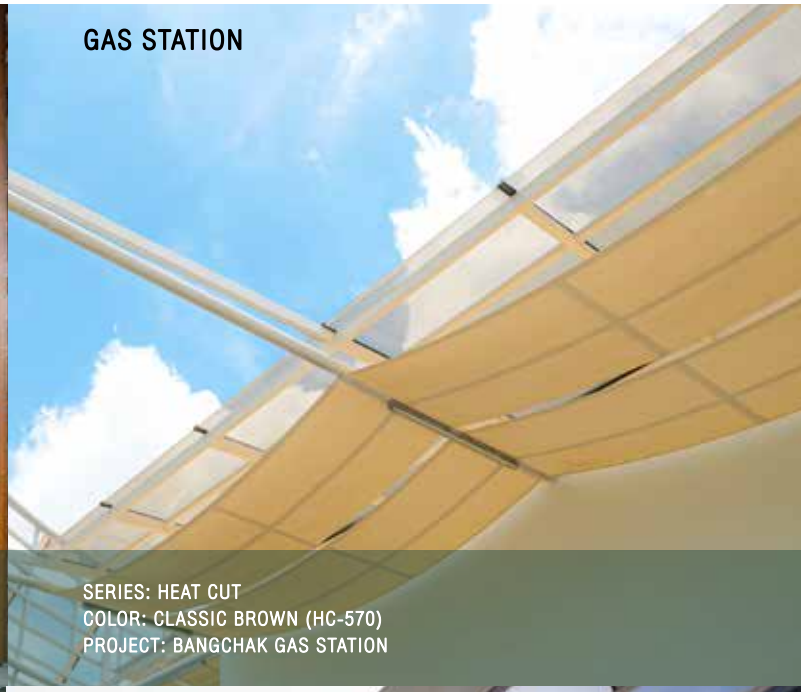

GAS STATION

SERIES: HEAT CUT
COLOR: CLASSIC BROWN (HC-570)
PROJECT: BANGCHAK GAS STATION



RESIDENTIAL

SERIES: SUPERIOR
COLOR: MARINE BLUE (SP-B857)
PROJECT: SIWALEE RASADA



HOSPITAL

SERIES: NATURE
COLOR: LIGHT GREY (NT-332)
PROJECT: HARIPHUNCHAI RAM HOSPITAL

HIGHLIGHT RESIDENTIAL PROJECTS









HIGHLIGHT RESIDENTIAL PROJECTS










HIGHLIGHT RESIDENTIAL PROJECTS



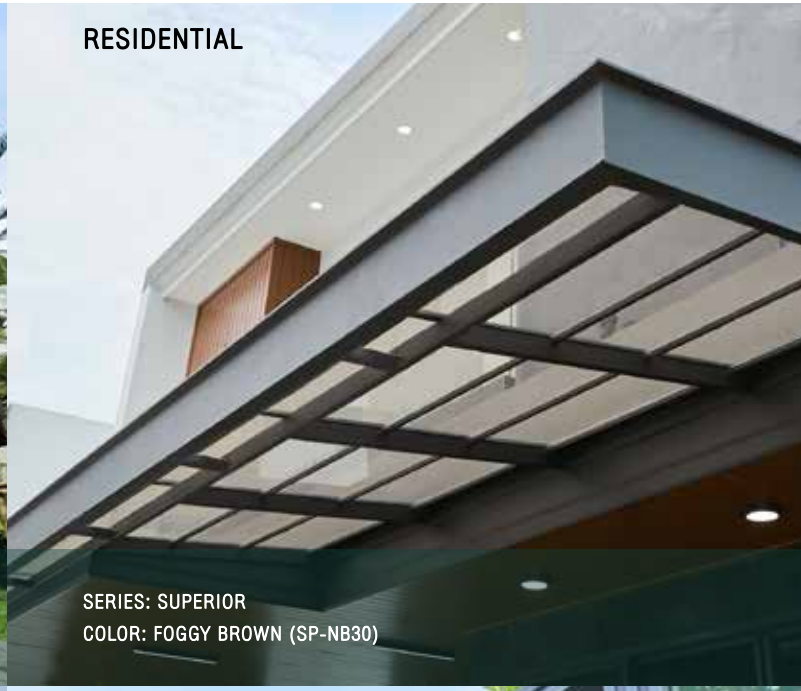





HIGHLIGHT RESIDENTIAL PROJECTS









SHINKOLITE 7S

(คำแนะนำในการใช้งาน)

SPACE

พื้นที่จะต้องเป็นพื้นที่เปิดอย่างน้อย 2 ด้าน และห้ามติดตั้งใกล้แหล่งความร้อน เช่น เตาไฟ หลังคาควรมีระดับความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 3 เมตร

SAVE COST

ควรปรับพื้นที่หน้างานให้ใกล้เคียงกับการใช้แผ่นเพื่อลดการเสียเศษแผ่นที่จะส่งผลต่อราคา เช่น หลังคากันสาดยื่น 1 เมตร, 1.5 เมตร, 2 เมตร, 2.5 เมตร เป็นต้น ซึ่งเป็นระยะที่ลงตัวพอดีแผ่น

STAIN

ใช้สายยางฉีดน้ำไล่ฝุ่น ใช้ฟองน้ำนุ่ม หรือผ้าขนอ่อนชุบน้ำผสมน้ำยาล้างจานเช็ดทำความสะอาด ห้ามใช้ น้ำยาเช็ดกระจก และทินเนอร์เด็ดขาด

SLOPE

มาตรฐาน SLOPE ขั้นต่ำต้องมีความลาดเอียง 5 องศา

SCREW

ใช้สว่านเจาะนำแล้วใช้ดอกเร้าเตอร์คว้านรูสกรูต้องอยู่กึ่งกลางตำแหน่งคว้าน (หัวดอกเร้าเตอร์ขนาด 12.4 มิลลิเมตร) ห้ามใช้สกรูเจาะแผ่นโดยตรงในทุกกรณี

STRUCTURE

เตรียมโครงสร้างให้ถูกต้องตามระยะที่กำหนด ระยะแปในแต่ละรุ่น ระยะจันทันไม่เกิน 1.392 เมตร จันทันเชื่อมเสมอแป กรณีหลังคายื่นเกิน 6 เมตร ต้องทำโครงเป็นขั้นบันได ใช้เหล็กโครงสร้างในขนาดที่เหมาะสม

SPARE GAP

เว้นช่องว่างระหว่างแผ่น 12-14 มิลลิเมตร เผื่อการยืดหดตัวเวลาโดนแดด และเว้นชายคาไม่เกิน 10 เซนติเมตร

DOWNLOAD คู่มือติดตั้งได้ที่
WWW.SHINKOLITE.CO.TH

การดูแลรักษาแผ่นอะคริลิกหลังการติดตั้ง



1.ไม่นำวัสดุที่มีความแข็ง หรือคม ขูดบนแผ่นอะคริลิก SHINKOLITE เพื่อทำความสะอาด เพราะจะทำให้เกิดรอยได้



2.การทำความสะอาดล้างด้วยน้ำสบู่อ่อนๆ หรือน้ำผสมแชมพู หรือ น้ำยาล้างจานเจือจาง และล้างออกด้วยน้ำเปล่าจนสะอาด หรืออาจจะเช็ดด้วยผ้าขนอ่อนผ้าชามัวร์



3.ถ้าต้องการทำความสะอาดสีที่เปื้อนบนแผ่นอะคริลิก SHINKOLITE ให้ใช้ผ้านุ่มชุบน้ำมันก๊าด หรือน้ำมันสน แล้วเช็ดออกด้วยน้ำสบู่

ห้าม ใช้ทินเนอร์ I เบนซีน I แอลกอฮอล์ I น้ำยาเช็ดกระจก I สารละลาย อื่นใดที่ไม่ได้ระบุ หรือรับรองโดย SHINKOLITE ในการทำความสะอาดแผ่นอะคริลิก เนื่องจากอาจทำปฏิกิริยากับผิววัสดุ ทำให้เกิดรอยแตกร้าวขนาดเล็ก (CRAZING) ความขุ่นมัว การสูญเสียความเงางาม และอาจส่งผลต่ออายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

WWW.SHINKOLITE.CO.TH

บริษัท ไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด
เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
VER.202607

JAPANESE TECHNOLOGY STANDARD
QUALITY • RELIABILITY • INNOVATION

TIS. 2685-2558